


## Technisch productblad

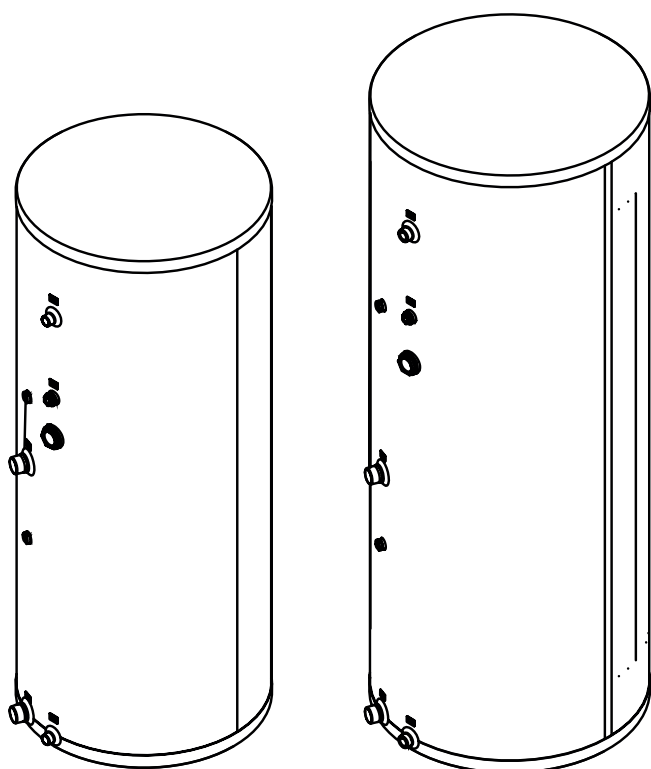

### Toepassing

Dit productblad geldt voor de volgende types voorraadvat:

- I-SVW 200L
- I-SVW-300L

Het voorraadvat is een indirect gestookt voorraadvat en wordt aangesloten op een warmtepomp. Het systeemwater van de warmtepomp stroomt door een spiraalvormige wisselaar in het voorraadvat en verwarmt hierdoor indirect het tapwater in het voorraadvat.


Het voorraadvat zorgt voor snel beschikbaar tapwater en maakt het mogelijk om op meerdere punten tegelijk warm water te tappen. Het is geschikt voor woonhuizen en utiliteitsgebouwen.

Bij het gebruik van een douche is het I-SVW 200L vat ruim voldoende voor een normaal gezin. Bij gebruik van een bad is het I-SVW-300L vat aan te raden.

### Technische gegevens

Omschrijving	Symbool	Eenheid	I-SVW 200L en 300L RVS	
			200L	300L
Gewicht (leeg)	m	kg	56	77
Opslagvolume	V	l	181	283
Maximale werkdruk	P <sub>mw</sub>	kPa bar	1000 10	
Maximale werkdruk spiraal	P <sub>mw</sub>	kPa bar	4000 40	
Maximale temperatuur	T <sub>max</sub>	°C	95	
Warmhoudverlies	S	W	48	55
Vermogen spiraal (bij 80 °C)	P	kW	39,9	39,9
Debiet spiraal	Q	m <sup>3</sup> /h	2	2
Drukverlies spiraal	p	mbar	37	37
Oppervlakte spiraal	A	m <sup>2</sup>	2,5	
Materiaal tank		-	1.4521	
Materiaal spiraal		-	1.4521	
Isolatiemateriaal		-	NEOPOR	


# Maatschets I-SVV-200L

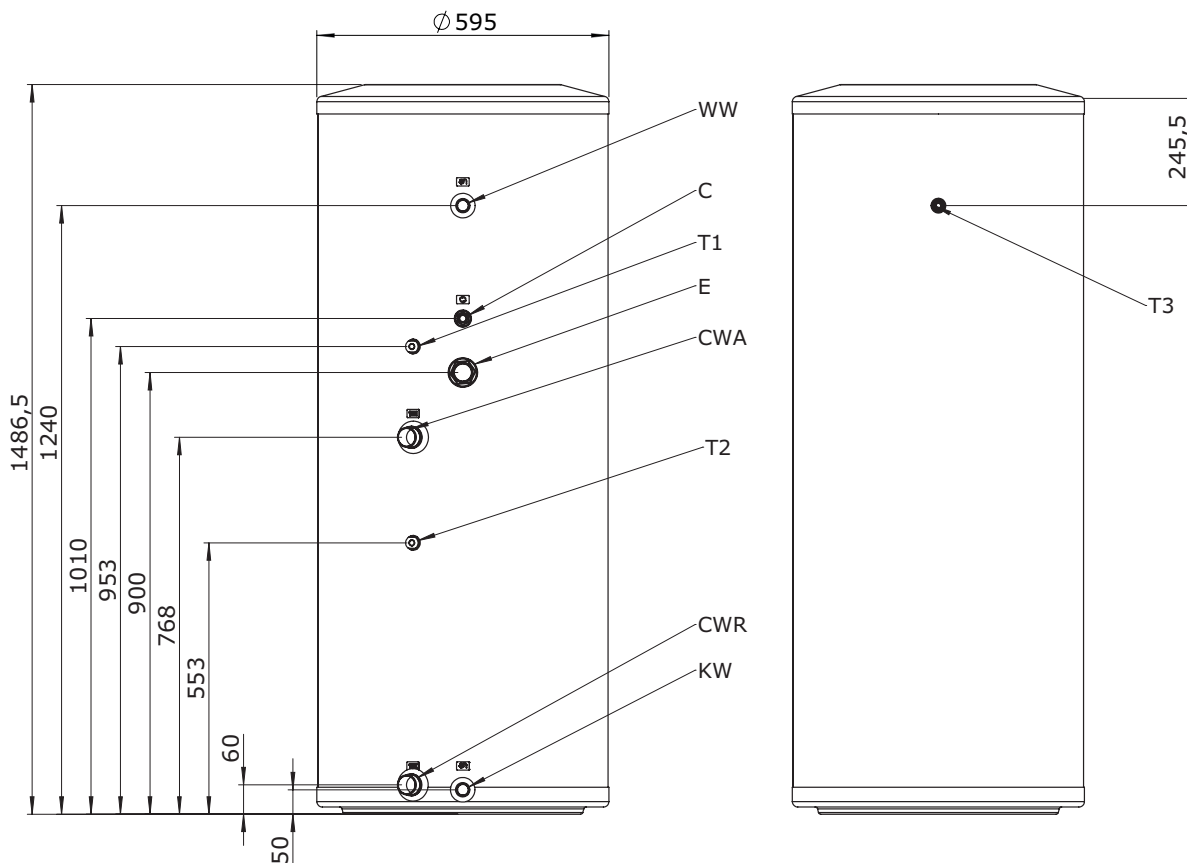

\* Maten in millimeters (mm)

Legenda			Uitvoering	Benodigde vrije ruimte
			200L	
CWA	Cv-aanvoer	—	R $\frac{1}{4}$ " (buitendraad) 1 $\frac{1}{4}$	
CWR	Cv-retour	—	R $\frac{1}{4}$ " (buitendraad) 1 $\frac{1}{4}$	
KW	Koud water	—	R $\frac{3}{4}$ " (buitendraad)	
WW	Warm water	—	R $\frac{3}{4}$ " (buitendraad)	
T2	Sensorbuis	—	G $\frac{1}{2}$ " (binnendraad)	
T1	Sensorbuis	—	G $\frac{1}{2}$ " (binnendraad)	
T3	Sensorbuis	—	G $\frac{1}{2}$ " (binnendraad)	
E	Buis elekt. element	—	G1 $\frac{1}{2}$ " (binnendraad)	
C	Circulatieleiding warm water	—	G $\frac{3}{4}$ " (binnendraad)	
—	Kantelhoogte	mm	1560	

# Maatschets I-SVV-300L

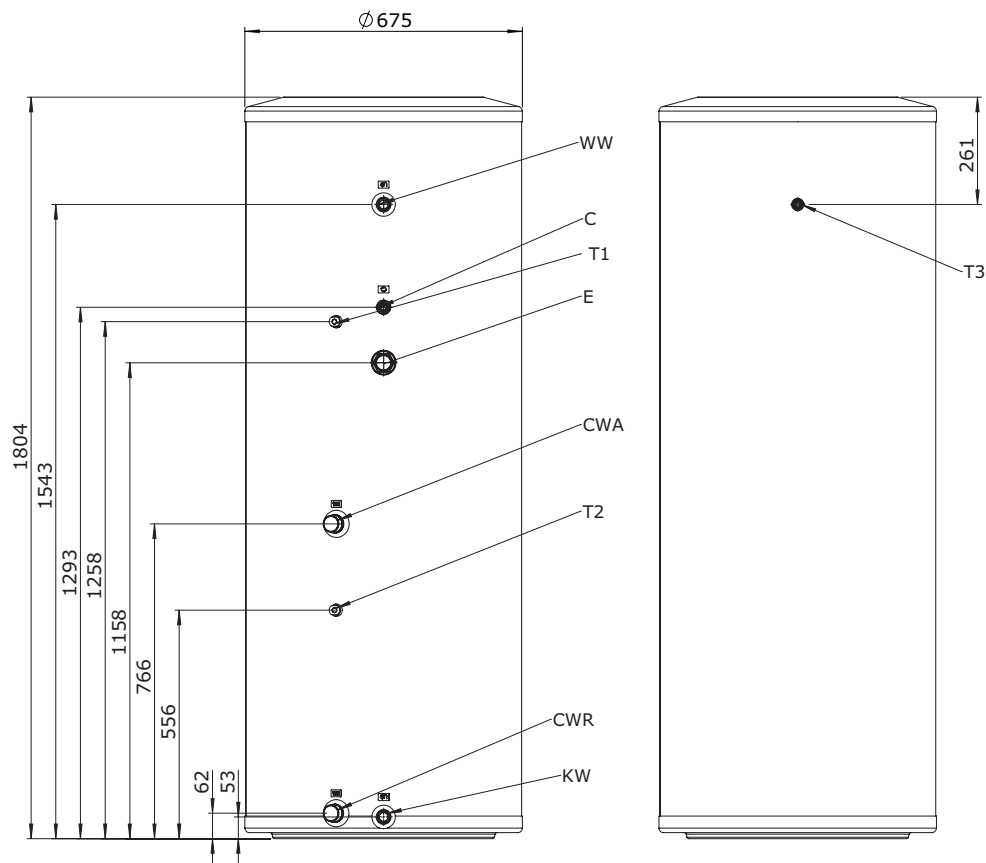


\* Maten in millimeters (mm)

Legenda			Uitvoering	Benodigde vrije ruimte
			300L	
CWA	Cv-aanvoer	—	R1¼" (buitendraad)	
CWR	Cv-retour	—	R1¼" (buitendraad)	
KW	Koud water	—	R¾" (buitendraad)	
WW	Warm water	—	R¾" (buitendraad)	
T2	Sensorbuis	—	G½" (binnendraad)	
T1	Sensorbuis	—	G½" (binnendraad)	
T3	Sensorbuis	—	G½" (binnendraad)	
E	Buis elekt. element	—	G1½" (binnendraad)	
C	Circulatieleiding warm water	—	G¾" (binnendraad)	
—	Kantelhoogte	mm	1885	

## Productkaart informatie

Itho Daalderop			I-SWV RVS	
Omschrijving	Symbol	Eenheid	200L	300L
Energie-efficiëntieklasse	—	—	B	B
Warmhoudverlies	S	W	48	55
Opslagvolume	V	L	181	283
Specifieke voorzorgsmaatregelen voor assemblage, installatie of onderhoud			Lees de handleiding voor installatie en gebruik	

## Aansluitprincipe

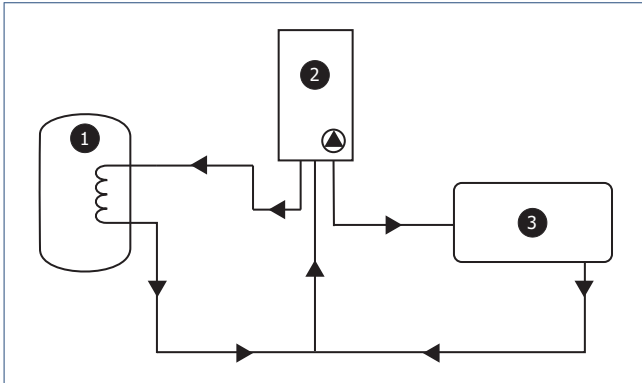

### Legenda

- 1 Voorraadvat -I-SWV RVS
- 2 Warmtepomp
- 3 CV-afgifte

## Garantie

Voor alle Itho Daalderop producten geldt een standaard fabrieksgarantie van twee jaar. Binnen deze termijn wordt het product of de onderdelen daarvan kosteloos gerepareerd of vervangen.

Bepalingen en uitsluitingen zijn opgenomen in onze garantievoorwaarden.

Zie de pagina van het product op onze website voor de volledige garantievoorwaarden en/of aanvullende garantietermijnen of voorwaarden.

Indien er problemen zijn met de werking van ons product, adviseren wij de consument eerst de handleiding te raadplegen.

- **Nederland :**

Indien de problemen blijven bestaan, neem dan contact op met de installateur die het product geïnstalleerd heeft of met de Itho Daalderop servicedienst. De contactgegevens vindt u aan het einde van de handleiding of op onze website [www.ithodaalderop.nl](http://www.ithodaalderop.nl).

- **België :**

Indien de problemen blijven bestaan, neem dan contact op met de installateur die het product geïnstalleerd heeft of met de servicedienst van Itho Daalderop.

### Nederland

Itho Daalderop  
Admiraal de Ruyterstraat 2  
3115 HB Schiedam

E [idsupport@ithodaalderop.nl](mailto:idsupport@ithodaalderop.nl)  
I [www.ithodaalderop.nl](http://www.ithodaalderop.nl)

Uitsluitend installateurs:  
T 010 427 85 65

### België / Belgique

Itho Daalderop Belgium bvba  
Brusselsesteenweg 498  
1731 Zellik

T 02 270 96 30  
E [info@ithodaalderop.be](mailto:info@ithodaalderop.be)

*Alleen serviceaanvragen:*  
E [service@ithodaalderop.be](mailto:service@ithodaalderop.be)

I [www.ithodaalderop.be](http://www.ithodaalderop.be)