

Itho Daalderop

Badkamer- en toiletventilatoren BTV-ssst

Technisch productblad



Toepassing

De Itho Daalderop BTV-ssst ventilatoren zijn bedoeld voor toepassing in een badkamer of toilet. De ventilatoren zijn geschikt om te combineren met korte kanaalstukken met diameter 100 tot 125 mm en met weinig weerstand. Het kanaal dient een eigen open verbinding met de buitenlucht te hebben.

Systemomschrijving


Afhankelijk van de uitvoering kan de ventilator starten mbv van een (licht) schakelaar en/of starten bij een te hoog vochtgehalte. Afhankelijk van de uitvoering stopt het product met de (licht) schakelaar, na afloop van de nadraaitimer of bij een laag vochtgehalte. De ventilator kan op een hoge stand ventileren of op een lage stand. Dit is op de printplaat d.m.v. een jumper in te stellen (geldt niet voor de hygrostaat versie).

In hoogstand is deze BTV met 29 dB(A) de stilste en in laagstand met 14 dB(A) niet hoorbaar. In beide standen is de BTV-ssst tevens de energiezuinigste. De randafzuiging zorgt dat vuil niet zichtbaar is en de terugslagklep minimaliseert ongewenste warmteverlies bij een uitgeschakelde ventilator.

Kenmerken

- Stil
- Schoon
- Snelheidskeuze
- Terugslagklep
- Energiezuinig

Maatschets

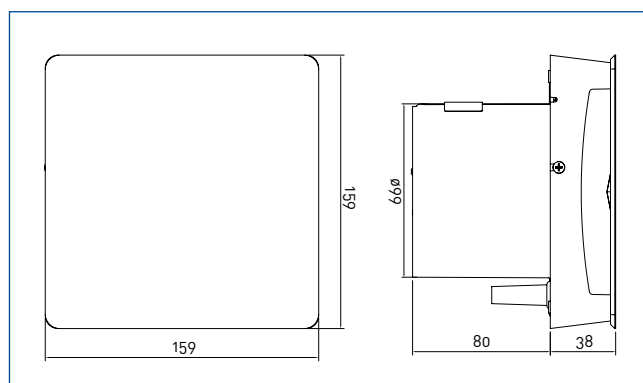

Leveringsprogramma


Artikelnummer	Zoeknaam	Omschrijving	Laagstand	Nalooptijd	Vochtsturing
53-00089	BTV-ssst	Badkamer- en Toilet Ventilator wit	ja	nee	nee
53-00090	BTV-ssst T	Badkamer- en Toilet Ventilator wit, met timer	ja	ja	nee
53-00091	BTV-ssst HT	Badkamer- en Toilet Ventilator wit, met timer en hygrostaat	nee	ja	ja

Technische gegevens


		BTV-ssst	BTV-ssst T	BTV-ssst HT
Luchtverplaatsing onbelast, hoogstand	m3/h	75	75	75
Luchtverplaatsing onbelast, laagstand	m3/h	35	35	-
Aansluitspanning		230 V-50 Hz	230 V-50 Hz	230 V-50 Hz
Geluid, hoogstand	dB(A)	29	29	29
Geluid, laagstand	dB(A)	14	14	-
Opgenomen vermogen hoogstand	W	6,8	6,8	6,8
Opgenomen vermogen laagstand	W	4,3	4,3	-
Nalooptijd instelbaarheid	min.	-	5-30	15
Instelbereik relatieve vochtigheid	%	-	-	60-95
Minimale buisdiameter	mm	100	100	100
Maximale buisdiameter	mm	125	125	125
Kleur	-	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003
IP classificatie	-	IPX4	IPX4	IPX4
Terugslagklep		ja	ja	ja

Aansluiten

Elektrisch Schema

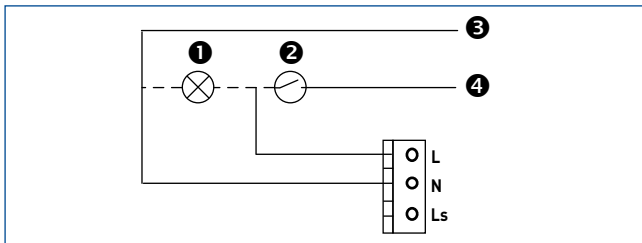

Aansluitschema BTV-ssst

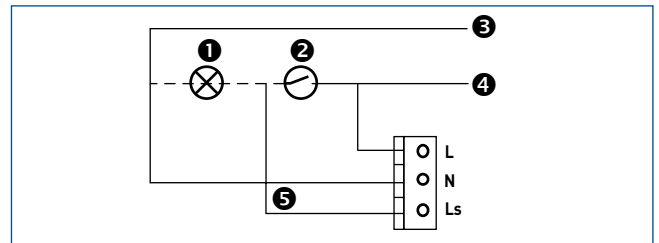

Aansluitschema BTV-ssst T / BTV-ssst HT

Legenda

- 1 Lamp
- 2 Schakelaar
- 3 Blauw N
- 4 Bruin L
- 5 Zwart

Itho Daalderop

Admiraal de Ruyterstraat 2
3115 HB Schiedam

E idsupport@ithodaalderop.nl
I www.ithodaalderop.nl

Uitsluitend installateurs:
T 010 427 85 65